

**Almacenamiento de nivel corporativo flexible y sumamente asequible**



- Soporta aplicaciones de virtualización para la base de datos y el servidor
- Protección de datos fiable y automática con opciones remotas
- Soporta mezcla de plataformas para los sistemas operativos Windows®, Macintosh® y UNIX®/Linux
- Tiene un diseño compacto y es silencioso, ideal para colocarlo en el escritorio

El ReadyNAS NVX es un sistema de almacenamiento de sobremesa de 4 bahías diseñado para despachos, grupos de trabajo o pequeñas empresas. Es una solución de alta calidad para almacenar, compartir y proteger información corporativa sensible con un precio al alcance de las más pequeñas empresas.

La arquitectura unificada del ReadyNAS resuelve gran cantidad de los problemas de gestión de la información con un sólo sistema, haciendo que las preocupaciones sobre la gestión de la capacidad, el acceso, las copias de seguridad y el restablecimiento del sistema dejen de serlo. Ahora se pueden eliminar los problemas comunes de gestión de la información y revolucionar el entorno de almacenamiento sin ser un experto.

**Almacena**

Ya no supone un problema centralizar la información de todos los sistemas locales en un sólo dispositivo de almacenamiento simplificando su gestión y aumentando instantáneamente la fiabilidad. Añadir más capacidad es sencillo y se puede hacer en caliente. Además el ReadyNAS soporta compartir ficheros y aplicaciones como Microsoft Exchange, SQL Server® o VMware®.

**Comparte**

Acceda a la información sin importarle donde esté, desde diferentes ordenadores, en movimiento o desde una oficina remota. Ofrezca sus ficheros a usuarios con Windows, Macintosh y Linux/UNIX de manera simultánea. Comparta o presente su trabajo de forma segura a sus clientes sin los problemas que ofrece el email!


**Protege**

Las empresas de éxito comprenden que la pérdida de información desemboca en pérdida de beneficios. Cada ReadyNAS de nivel corporativo incorpora múltiples capas de protección, incluyendo tolerancia de fallos de la unidad de disco, backups online y replicación remota segura a otro sistema ReadyNAS. Un aplicativo ReadyNAS revoluciona los tiempos de backup y recuperación y puede reemplazar completamente a las cintas, haciendo que la replicación y el backup remotos sean asequibles y sin coste de tiempo para los usuarios de las pequeñas empresas.

**ReadyNAS Vault™**

Qué tal tener acceso a los archivos históricos de información y no sólo a las versiones más recientes?

Un ReadyNAS puede mover múltiples copias de archivos a un centro de datos utilizando el sistema opcional ReadyNAS Vault. Esta opción de “configura y olvida” significa que ya no se necesitarán más servidores dedicados, licencias o procesos fallidos. Se almacenará tanto o tan poco como se seleccione. La recuperación se puede llevar a cabo desde cualquier lugar y es tan simple como utilizar un navegador Web!

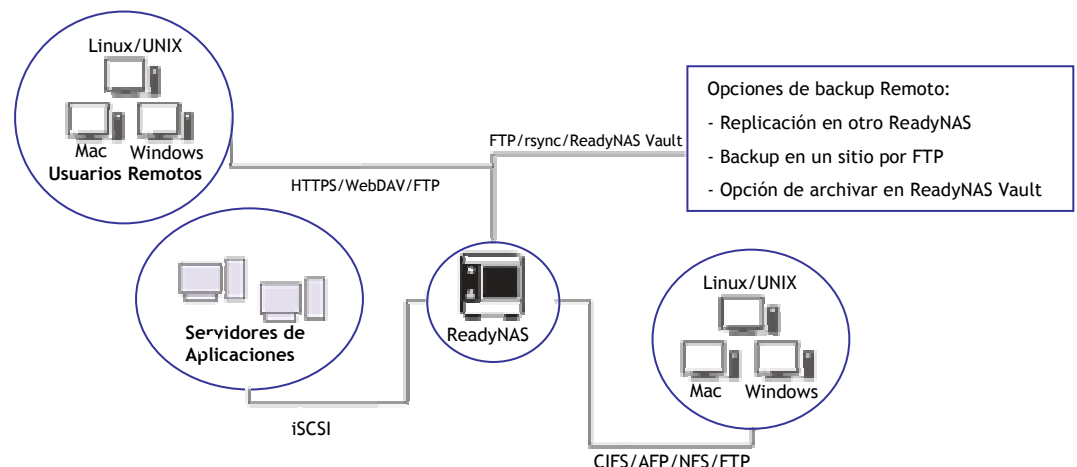

**Especificaciones Técnicas****• General**

- Sistema operativo RAIDiator de NETGEAR
- Asistente de configuración y sencillo interfaz basado en Web
- Procesador Intel® avanzado incorporado
- 1 GB DDR2 SODIMM
- 4 canales SATA II
- Dos puertos Ethernet 10/100/1000 con equilibrio de carga y caídas del sistema
- Pantalla OLED
- 3 puertos USB 2.0

**• RAID**

- Tecnología de expansión automática X-RAID2 para volúmenes individuales
- Soporta múltiples volúmenes para RAID 0, 1, 5
- Informe de sincronización en segundo plano y sincronización inteligente
- Soporta modo Life
- Soporta intercambio en caliente
- Soporta recambio en caliente

**• Volúmenes**

- Gestión avanzada del volumen (Flex-RAID)
- Sistema de ficheros diario
- Nivel de cuotas por usuario y grupo

**• Protocolos de red**

- CIFS/SMB para Windows
- AFP 3.1 para sistema operativo 9/X Mac
- NFS v2/v3 para Linux y UNIX
- HTTP/S para navegadores Web
- Soporta FTP/S
- Rsync y rsync seguro
- WebDAV
- Compartir Impresora
- UPnP
- Soporta iSCSI para Windows, Mac y UNIX/Linux

**• Modos de Seguridad en Red**

- Compartido
- Usuarios Locales
- Soporta Dominio Active Directory/Windows
- Logins de red encriptados
- SSL (Secure Sockets Layer)

**• Servicios de Red**

- Asignación de dirección IP estática o DHCP
- Servidor DHCP
- Servidor WINS

- Servidor de sincronización NTP
- Soporta VLAN y LACP para el balance de carga y las caídas del sistema

**• Gestión del sistema**

- Opciones de rendimiento
- Estado de la salud del dispositivo
- Configuración de sistema de copias de seguridad y restaurar
- Alertas por Email y logs de sucesos
- Monitorización de SAls
- SNMP

**• Copias de seguridad**

- Copias de seguridad Cliente utilizando CIFS/NFS/FTP o HTTP
- Gestor de copias de seguridad integrado para backups ReadyNAS completos y acumulativos
- Backups online programables del sistema ReadyNAS
- Copias de seguridad desde / hacia unidades USB
- Copias de seguridad remotas con CIFS /NFS/FTP/HTTP
- Backup remoto a otro ReadyNAS vía rsync o rsync seguro
- Configuración de sistema de copias de seguridad y restaurar
- Clonado de multisistema

**• Software de backup incluido**

- Software de backup Protección de datos continuo (CDP-Continues data protection) para clientes Windows y Macintosh
- Replicación a otro sistema ReadyNAS
- Software de backup online ReadyNAS Vault online con opción de suscripción

**• Dispositivos USB soportados**

- Botón de backup programable
- Disco duro USB externo (Soporta FAT32, Ext2, Ext3 y NTFS)
- Impresoras (Ver página web para lista actualizada)
- Dispositivos Flash con auto copiado desde cámara digital
- UPS con monitorización y auto apagado

**• Opciones de encendido y ahorro**

- Detección de ralentización del disco
- Programación del encendido
- Wake-on-LAN

**• Navegadores Web soportados**

- Internet Explorer® 7.0 o superior
- Opera 9.5 o superior; Safari 2.0 o superior
- Mozilla Firefox® 2.0 o superior

**• Idiomas**

- Interfaz de gestión: Inglés, Japonés, Chino, Francés y Alemán
- Nombre del fichero: Unicode

**• Especificaciones eléctricas**

- Fuente de alimentación 200W
- Entrada: 100 - 240V AC, 50/60 Hz

**• Consumo eléctrico**

- Normalmente 70W (con 4 discos de 1 TB cada uno)

**• Especificaciones térmicas**

- Ventilador de carcasa de 92 mm controlado por Software
- Alerta de fallo en el ventilador
- Alerta por email de alta temperatura con opción de auto apagado

**• Entorno de Funcionamiento**

- De 0° a 40° C
- De 20% a 80% de humedad (no condensada)
- Cumple con las normativas: FCC, UL, CE, C-Tick, KCC, VCCI, RoHS

**• Especificaciones físicas**

- Pantalla de LCD
- Cerradura de seguridad Kensington
- Dimensiones: 200 x 132 x 222 mm
- Peso: 4,6 kg (discos no incluidos)

**• Repuestos opcionales**

- Bandeja de disco SATA intercambiable en caliente
- Ventilador de carcasa de 92 mm

**• Configuraciones disponibles**

- Visite nuestra página Web: [www.netgear.com](http://www.netgear.com) para conocer las últimas novedades respecto a capacidades y precios o contacte con su distribuidor favorito de NETGEAR

**• Garantía**

- 5 años de garantía NETGEAR†



# NETGEAR

Muelle de Barcelona s/n  
World Trade Center - Edificio Sur  
Planta 2º - 08039 Barcelona España  
Teléfono att. al cliente: 93 344 32 04  
Teléfono sop. técnico: 900 99 54 62

© 2009 NETGEAR Internacional, NETGEAR, el logotipo de NETGEAR, Connect with Innovation, Everybody's connecting, FrontView, the Gear Guy, IntelliFi, ProSafe, RangeMax, ReadyNAS, RAIDar, X-RAID y Smart Wizard son marcas comerciales o marcas registradas de NETGEAR, Inc. en los Estados Unidos y/o otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. Otros nombres de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. La información puede cambiar sin previo aviso. Todos los derechos reservados.

\*Soporte técnico básico durante 90 días a partir de la fecha de compra.

†La garantía de 5 años en el hardware cubre hardware, ventiladores, fuentes de alimentación internas únicamente y no incluye fuentes de alimentación externas o software. Las modificaciones realizadas en el hardware o su personalización invalidan la garantía. La garantía será válida para el comprador original solamente y no puede ser transferida.